

RHINOZ

MULTICOLOUR



ไรนอซ มัลติคัลเลอร์
สีอะคริลิกพ่นสร้างลายสโตนแกรนิต





MA-05



MA-03

RF-125

RHINOZ

MULTICOLOUR Autumn

ไธนอซ มัลติคัลเลอร์ ออทัมน์


สี-ครีลิคพื้นสร้างลายพร้อมใช้สูตรพิเศษ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามของหินแกรนิต สามารถสร้างลวดลายหินธรรมชาติได้ต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นผิวโดยปราศจากรอยต่อ มีสีให้เลือกหลากหลาย แข็งแรงทนทาน ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอีพ็อกซีโมर्ट ใช้งานง่าย โดยใช้เครื่องพ่นเท็กเจอร์ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา เหมาะสำหรับงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ผนังและฝ้าเพดาน



วิธีการใช้งาน

1. ทา **ไธนอซ มัลติคัลเลอร์ เบสโค** 2 รอบ ทั่วทั้งพื้นผิว โดยปล่อยให้แต่ละรอบแห้ง 1-2 ชั่วโมง
2. พ่น **ไธนอซ มัลติคัลเลอร์** ตามต้องการ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท 24 ชั่วโมง
3. ทาหรือพ่น **ไธนอซ มัลติคัลเลอร์ ซิลิโคน** 2 รอบ โดยปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนเคลือบชั้นที่ 2
4. ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน


คุณสมบัติเฉพาะของ ไธนอซ มัลติคัลเลอร์




MA-01




MA-02




MA-03

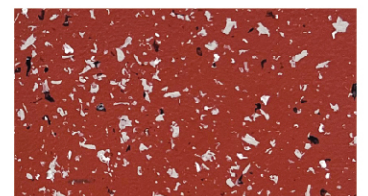


MA-04




MA-05




MA-06




MA-07

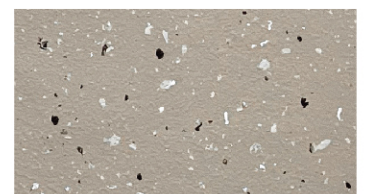


MA-08




MA-09



MA-10



MA-11

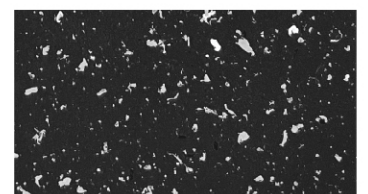

MA-12

เวดสีจริงอาจผิดเพี้ยนจากตัวอย่าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบ	อัตราการใช้
1. ทาสี	RF-124 ไรnox มัลติคัลเลอร์ เบสโทน	ลูกกลิ้ง/แปรง	2 รอบ	1-2 ชม.	30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ ความหนา 100 ไมครอน
2. พ่นสกรีนลาย	RF-125 ไรnox มัลติคัลเลอร์	เครื่องพ่น	1 รอบ	24 ชม.	10-15 ตรม./แกลลอน/รอบ ความหนา 50-80 ไมครอน ขึ้นอยู่กับสกรีนลาย
3. ทาเคลือบผิว	RF-185 ไรnox มัลติคัลเลอร์ ซีลค็อก	ลูกกลิ้ง/แปรง/เครื่องพ่น	2 รอบ	1-2 ชม.	10-15 ตรม./ลิตร/รอบ ความหนา 100 ไมครอน

*พื้นผิวต้องเรียบเนียน แข็งแรง แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ



RF-124 RHINOZ Multicolour Basetone ไรรnox มัลติคัลเลอร์ เบสโทน

สีอะคริลิกคุณภาพสูง ใช้ทาก่อนพ่นไรรnox มัลติคัลเลอร์ เนื้อสีเนียน ทนทาน ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก ทั้งพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ และยึดซับบอร์ด

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน
อัตราการใช้ 30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ
(ความหนา 100 ไมครอน)



RF-125 RHINOZ Multicolour ไรรnox มัลติคัลเลอร์

สีอะคริลิกสร้างลายพร้อมใช้ ชนิดพ่น ให้ลวดลายและสีสันทะลุผิวเหมือนหินแกรนิตธรรมชาติ ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน เหมาะสำหรับงานผนัง ฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ ทั้งภายในภายนอก

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./แกลลอน/รอบ
(ขึ้นอยู่กับสกรีนลาย)



RF-185 RHINOZ Multicolour Seal Coat ไรรnox มัลติคัลเลอร์ ซีลค็อก

น้ำยาเคลือบพื้นผิวชนิดใสสูตรน้ำ ใช้สำหรับปกป้องและรักษาพื้นผิวให้ดูสวยงามอยู่เสมอ ป้องกันรอยขีดข่วน ไม่มีกลิ่นฉุนปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 4 ลิตร
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./ลิตร/รอบ
(ความหนา 100 ไมครอน)



บริษัท บลู เลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ก.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ



bluelabel.innovation

LINE @bluelabel

