

RHINOZ

SAND STONE




MCX
Material ConneXion

ไรนอซ แซนด์สโตน

สีพ่นเท็กซ์เจอร์ผสมเม็ดทรายธรรมชาติ



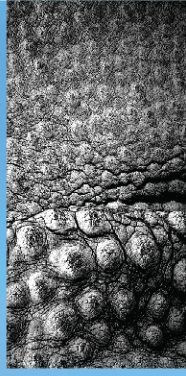

RF-126

RHINOZ

SAND STONE

สีพ่นเท็กซ์เจอร์ผสมเม็ดทรายธรรมชาติ

อะคริลิกโพลีเมอร์ผสมเม็ดทรายละเอียด ใช้พ่นสร้างลวดลายให้ผิวสัมผัสเหมือนหินทรายธรรมชาติ สีสิ้นสวยงามทนนานไม่ซีดจางด้วยเม็ดสีออร์แกนิก คุณภาพสูง สามารถปกปิดรอยแตกร้าวได้ดี มีสีให้เลือกหลากหลาย แข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอีพ็อกซีบอร์ด มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทนต่อสภาวะอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานบนผนังและฝ้าเพดาน ทั้งภายในและภายนอก

วิธีใช้งาน

1. ทา ไรnox แชนด์สโตน เบสโตน 2 รอบ ให้ทั่วพื้นผิว โดยแต่ละรอบ ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
2. พ่น ไรnox แชนด์สโตน ด้วยเครื่องพ่น ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ 2 รอบ โดยแต่ละรอบ ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง (สามารถใช้เกรียงได้)
3. ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเคลือบด้วย ไรnox แชนด์สโตน ซีลโค้ท 2 รอบ โดยแต่ละรอบ ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง และปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน

Elum ipsum



RHINOZ FOOTPRINT

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของไรโนซ



ปกป้องยาวนาน แกร่งยิ่งขึ้น เพราะผสมเป็นเนื้อเดียวกับพื้นผิว เสมือนสวมเกราะคุ้มกัน ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
Stronger and longer protection by merging with the surface, giving extra weather resistance property for both interior and exterior application.



ความยืดหยุ่นสูง เหมือนผิวหนังแท้ ทนการสั่นสะเทือนได้ดี ลดปัญหาการแตกร้าว แตกปลาย และกะเทาะหลุดลอก อายุการใช้งานยาวนาน
Highly flexible to prevent cracking and peeling off due to structural movement.



การยึดเกาะสูง สามารถพ่นหรือทากับได้หลากหลายพื้นผิว ทั้งคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ ยิปซัม ไม้ เหล็ก กระเบื้อง และโฟม เป็นต้น
Highly adhesive to allow application on various surface types such as concrete, fiber cement board, gypsum board, wood, metal, tiles, foam, etc.



ผลิตภายใต้เทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัย ปลอดสารก่อมะเร็ง สารตะกั่ว และสารปรอท ไร้สารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย
Designed and produced using clean technology, formulated to be low VOC and free of odour, lead, mercury and cancer-causing substances, to ensure safety to users and environment.



สะอาด อนามัย ด้วยสารพิเศษ TROY ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ให้อายุการใช้งานยาวนาน
Clean and hygienic with TROY substance which helps prohibiting growth of bacteria, fungi and moles, keeping the beauty long lasting.

RHINOZ
ARCHITECTURAL COATING SYSTEM

DECOR

Arabian

อาราเบีย

AB-10



RF-126

RHINOZ SAND STONE

Arabian


โรนอซ แซนด์สโตน
อาราเบียน



AB-01



AB-02

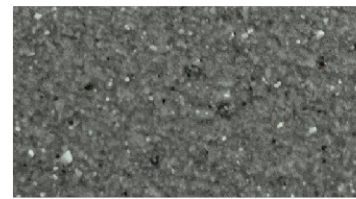

AB-03




AB-04




AB-05



AB-06




AB-07




AB-08




AB-09



AB-10



AB-11

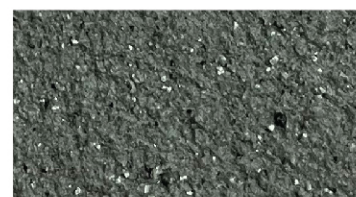

AB-12

वेदसिंजराजनिदपिंनकातुवयां नैरुंनकातरुवणकरुपिणुपु

Arabian

ໂມຫາວີ
Mojave

MJ-01



Inū
Gobi

GB-10




RF-126

RHINOZ SAND STONE

Gobi


โรนอซ แซนด์สโตน โกบิ



GB-01




GB-02




GB-03




GB-04




GB-05

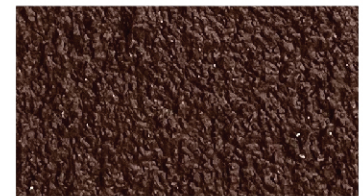


GB-06




GB-07

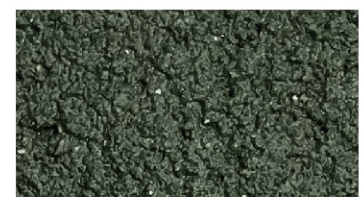

GB-08




GB-09

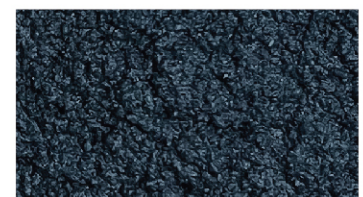

GB-10



GB-11

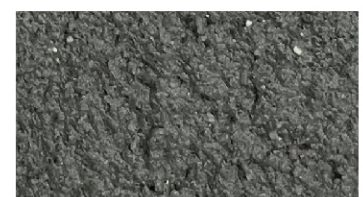

GB-12

Gobi

वेदसिङ्गजामिदपियनकतवययं न्नेङ्गकःखनकःखनकःखनकः

ប៊ុយណេ
Muine

MN-12




RF-126

RHINOZ SAND STONE

Muine

ไรนอซ แซนด์สโตน มุอิน



MN-01



MN-02



MN-03




MN-04



MN-05



MN-06




MN-07




MN-08




MN-09



MN-10



MN-11



MN-12

Muine

वेदसिंजराजनिदपिंनजकतुवयंनं नुंनंजकरःबुवनकरपिंनप

RF-126
RHINOZ
SAND STONE

1st RF-144
ไรนอซ แซนด์สโตน เบสโตน

2nd RF-126
ไรนอซ แซนด์สโตน

3rd RF-184
ไรนอซ แซนด์สโตน ซีลค็อก

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบกับ	อัตราการใช้	ลักษณะลวดลายไรนอซ แซนด์สโตน
1. ทาสี	RF-144 ไรนอซ แซนด์สโตน เบสโตน	ลูกกลิ้ง/แปรง	1-2 รอบ	1-2 ชม.	30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ ความหนา 100 ไมครอน	  1.5 กก./ตรม. 2.5 กก./ตรม.
2. พ่นสร้างลาย	RF-126 ไรนอซ แซนด์สโตน	เครื่องพ่น	2 รอบ รอบห่าง 1-2 ชม.	24 ชม.	1.5-2.5 กก./ตรม./2 รอบ ความหนา 1-3 มม.	
3. ทาเคลือบผิว	RF-184 ไรนอซ แซนด์สโตน ซีลค็อก	ลูกกลิ้ง/ แปรง/เครื่องพ่น	2 รอบ	1-2 ชม.	10-15 ตรม./ลิตร/รอบ	

*พื้นผิวต้องแห้งแรงแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ



RF-144 RHINOZ
Sand Stone Basetone
ไรนอซ แซนด์สโตน เบสโตน

สีอะคริลิกแท้ 100% ใช้ทาก่อนพ่น ไรนอซ แซนด์สโตน ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีกับหน้าไม้ให้ล่อนหลุด หรือเสื่อมสภาพก่อนเวลา

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน
อัตราการใช้ 30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ



RF-126 RHINOZ
Sand Stone
ไรนอซ แซนด์สโตน

อะคริลิกโพลีเมอร์ผสมเม็ดทรายละเอียด ใช้พ่นสร้างลายให้พื้นผิวเหมือนหินทรายธรรมชาติ สีสวยงามนาน มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

ขนาดบรรจุ : 5 กก., 25 กก.
อัตราการใช้ 1.5-2.5 กก./ตรม./2 รอบ
(ความหนา 1-3 มม.)



RF-184 RHINOZ
Sand Stone Seal Coat
ไรนอซ แซนด์สโตน ซีลค็อก

น้ำยาเคลือบผิว ชนิดใส สูตรน้ำ ใช้สำหรับปกป้องและรักษาพื้นผิวทั้งภายใน-ภายนอก ให้สวยงามอยู่สม่ำเสมอ ป้องกันน้ำได้ดี กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 20 ลิตร
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./ลิตร/รอบ



บริษัท บลู เลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ต.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ



bluelabel.innovation

@bluelabel

